



- *采用1.0MM无花耐指纹镀锌金属材料，抗干扰能力强
- *支持7个扩展接口，方便扩展显卡,运控制卡，网口等
- *带一个可拆卸防尘网，方便维护,不怕工业环境
- *可以扩展多个串口
- *带防盗锁孔

规格说明 Description

处理器 processor	6th/7th/8th/9th pentium@/ce le r@ LGA 1 151	10th/1 1th Pentium®/Celeron® LGA 1200	12th/13th /14th pentium@/ce le r@ LGA 1700
芯片组 chipset	Intel® H310C, TDP 6W	Intel® H470, TDP 6W	Intel® H610, TDP 6W
内存 Memory	DDR4 2400MHz Max to 32GB	DDR4-2666MHz, up to 2*32GB	DDR4-3200MHz, up to 2*32GB
BIOS	AMI UEFI BIOS		
操作系统 OS	支持Windows 7 32/64bit, Windows 10 64bit, Server 2008/2012, Linux (只有Intel六代cpu支持win7操作系统)		
看门狗 watchdog Timer	system reset, programmable 255 levels time rinter val, from 1~255 sec/min		

前面I/O Front I/O

开机/LED	1 x power button, 1 x reset button, 1 x power LED, 1 XHDD LED
USB	2 X USB 2.0
可扩展scalable	2x 5.25"光驱位, 1 x 软驱位 8*3.5寸硬盘位
防盗门 security door	带一个防盗门
Fan	1 x 12025 system fan (可抽拉替换式过滤网) 上盖2x8025高速直对cpu和主板 后盖两个6公分风扇 (选配)




后部I/O Rear I/O

网口 Ethernet	1 X Intel® 1219v + 1 X Intel 1225-v
显示 Display	1 X VGA : 1 X HDMI: 1 X DVI-D
音频 Audio	Realtek channel HD Audio codec support 2X MIC + 2X Line-out + 1 X Line-in
串口 COM	4X COM (RS232) , 2X COM(RS232/422/485) , RS485可通过 "COM3~4选择跳线"
PS/2	PS/2 connector (keyboard or mouse)
USB	6X USB 3.0, 5X USB 2.0
SATA	8X USB 3.2, 5X USB 2.0
硬盘 Hard disk	4X SATA3.0 (up to 6Gb/s)
扩展槽Expansion	1, M.2 M-key2280, pc le2X NVMe
其他接口 Other interfaces	1 x pc lex16 1 x pc lex4 1 x pc lex1 4X PCI
	1 x pc le x16 2 x pc lex4 1 x pc lex2 3 x pc le
	1 x pc le x16 3 x pc lex4 3 x PCI
	1 X TPM 8XGPIO 1 X M.2 4G/WIFI
	1 X TPM 8XGPIO 1 X SM BUS

环境 Environmental

尺寸 size

操作湿度 operating Relative Humidity	40°C@95%,非凝结状态Non-condensing
存储湿度 storage Relative Humidity	60°C@95%,非凝结状态Non-condensing
操作温度operating Temp	-20°C ~ 60°C (SSD)
存储温度storage Temp	-20~60°

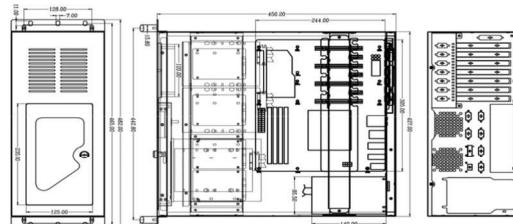

电源 power	
ATx power	300WAT x power (最大可支持1600w)
接口 Interface	ATX AC100-240v国标品字头






机构 Mechanical

尺寸Dimension	450.2*427*176mm (不带把手)
-------------	------------------------

订购信息 ordering information

把手 handle	带两个上架式固定把手
电源线 power cord	1.8米ccc工业电源线

SK-419系列4U 机箱尺寸

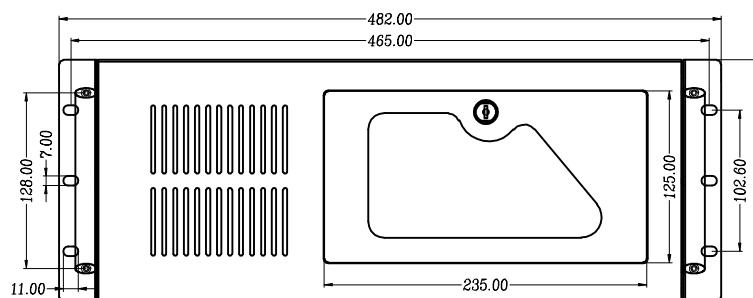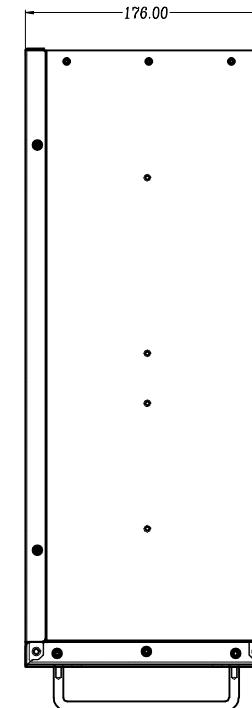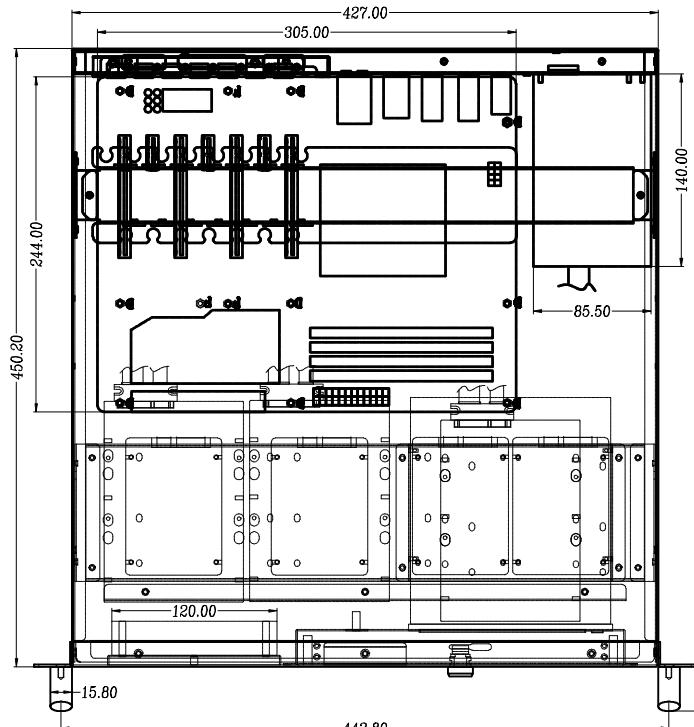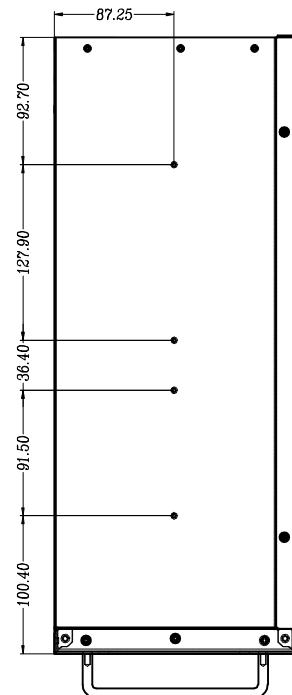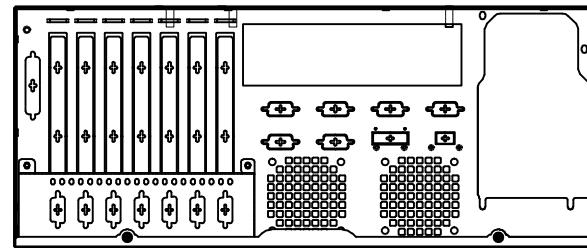

名称:	CYS-419-XA 工控机箱
型号:	CYS-419-XA
尺寸:	482mm(总宽) * 450mm(深) * 176mm(高)
主板位:	12" x 9.6" (305mm x 245mm) 以内。
硬盘位/光驱位:	3个3.5寸硬盘+1个光驱位
扩展槽:	7个全高直插槽
风扇位:	1个120*120风扇位+1个60*60风扇位(选购)
面板设置:	1个电源开关, 一个重启开关, 2个USB 2.0 1个电源指示灯, 1个硬盘指示灯。
电源:	普通台式ATX电源PS2
材质:	优质镀锌钢板 (SGCC)
料厚:	前板 T=1.20MM 箱体: T=1.0MM
表面处理:	外侧静电喷粉喷漆(灰色)。